

TECORE®

KEEP INNOVATING

(English) MH23 User Manual

Features

- High performance rechargeable palm-sized spotlight
- Utilizes a CREE XPHP35 HD LED to emit a maximum output of 1800 lumens
- Crystal Coating Technology combined with "Precision Digital Optics Technology" for extreme reflector performance
- A maximum beam intensity up to 21600cd and a maximum beam distance up to 294 meters
- Utilizes a two-stage power switch to control all functions
- High efficient constant circuit with runtime of 330 hours
- Integrated power indicator light displays remaining battery power (Utility Model Patent, NO. ZL20122005767.4)
- Power indicator displays battery voltage (accurate to 0.1V)
- Intelligent Li-ion battery charging circuit (via Micro-USB charging port)
- Integrated advanced temperature regulation (ATR) technology
- Reverse polarity protection
- Optics lens with anti-reflective coating
- Constructed from rugged aero-grade aluminum alloy
- Rugged HAIII military grade hard-anodized aluminum alloy
- IPX8 waterproof (2 meters submersible)
- Impact resistant to 1.5 meters
- Tail stand capability

Specification

Length: 4.38"(11.3mm)
Head Diameter: 1.25"(31.8mm)
Tail Diameter: 1.725(44mm)
Weight: 3.39oz(96.2g)

Optional Battery

	Size	Nominal voltage	Compatible
NITECORE NL1835PH (3500mAh)	18650	3.6V	Yes (Recommended and can be recharged)
Rechargeable IMR18650 Li-ion Battery	IMR18650	3.6V	Yes (Recommended and can be recharged)
18650 Li-ion Battery (output ≥ 8A)	18650	3.7V	Yes (can be recharged)
Primary Lithium Battery	CR123	3V	Yes (Compatible but can NOT be recharged)
Rechargeable Li-ion Battery	RCR123	3.7V	Yes (Compatible but can NOT be recharged)
18650 Li-ion Battery (output < 8A)	18650	3.7V	NO

Technical Parameters

FLI STANDARD	Turbo	High	Mid	Low	Ultra-low	Strobe	SOS	Beacon
	1800 lumens	760 lumens	260 lumens	55 lumens	1 lumen	1800 lumens	1800 lumens	1800 lumens
① 1xIMR18650	*30min	1h45min	4h45min	19h	300h	—	—	—
① 1x18650	*30min	2h	5h15min	21h	330h	—	—	—
② 2xCR123	—	1h30min	4h	17h	200h	—	—	—
	294m	195m	112m	50m	8m	—	—	—
	21600cd	9500cd	3160cd	630cd	15cd	—	—	—
	1.5m(Impact Resistance)							
	IPX8, 2m(waterproof and submersible)							

NOTE: The above data has been measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/ NEMA FL1, using 1xIMR 18650 battery (3.6V, 3500mAh), 1x18650 battery (3.7V, 3500mAh) or 2xRCR123 batteries (3V, 1700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real-world use due to different battery use or environmental conditions.

- Runtime for Turbo Mode is calculated based on theoretical arithmetic.
- The Turbo 1800 lumens requires the use of rechargeable IMR18650 or 18650 Li-ion batteries with output current higher than 8A. Turbo is not accessible with CR123A or RCR123A batteries.

Operating Instructions

Battery Installation

Note: After battery installation, the power indicator beneath the power switch will blink to indicate battery voltage.

Please refer to the "Power Tips" section of this manual for details.

Warning

- Ensure batteries are inserted with the positive (+) end pointing to the head. The MH23 will not operate with incorrectly inserted batteries.
- Avoid direct eye exposure.
- When the power level of the rechargeable IMR18650 Li-ion battery is low, please stop using and recharge the battery.
- When the flashlight is kept in a backpack, please loosen the tailcap to prevent accidental activation of the flashlight; When the it is left unused for extended periods of time, please remove all batteries to prevent battery leakage.

ON/OFF

This product uses a two-stage power switch (similar to camera shutter). Access to its various functions depends on how hard the switch is pressed.

Turn on: When the light is off, press the switch all the way down to turn the light on and enter the previously used turn off.

Turn off: When the light is on, press the switch all the way down to turn the light off.

Changing Brightness Level

When the light is on, press the switch partially to cycle through "Ultra-low-Low-Mid-High-Turbo". (The MH23 memorizes its previously used brightness level and returns to it the next time it is turned on.)

Direct Access to Turbo/Ultralow

Direct Access to Ultralow: When the light is off, press the switch partially for 0.6 second to enter Ultralow. Direct Access to Turbo: When the light is off, press the switch all the way down and keep holding to enter momentary Turbo. Release to turn off the light. When the light is on, press the switch partially to enter momentary Turbo, and return to the previously used brightness level by releasing the press.

Accessing Special modes (Strobe/SOS/Beacon)


When the light is on, press the switch all the way down for over 0.6 second to turn on Strobe. After Strobe is turned on, tap the switch repeatedly to cycle through "SOS-Beacon-Strobe". In SOS mode, press the switch partially for over 0.6 second to access Strobe. Press the switch all the way down to exit.

Charging

- MH23 is capable of charging a protected 18650 Li-ion battery using the included USB cable. Plug one end of the cable into the MH23's USB port and the other end into a universal USB port as shown in the adjacent image. Under normal charging conditions, the blue indicator will blink every 1.5 seconds. When charging is complete, the MH23 will automatically terminates charging, and the blue indicator will illuminate steadily. If a problem (battery damage, reverse polarity, a loose tail cap or head etc.) is detected, the MH23 will stop charging and the blue indicator will blink rapidly.
- Fully charging a depleted 18650 Li-ion battery takes approximately 6 hours.
- During charging, press the switch partially/all the way down, the blue indicator will blink to report the voltage.
- When pulling out the cable, the blue indicator will blink to report the voltage.

Power Tips

Every time the battery is installed, the blue indicator beneath the switch will report battery voltage (to the nearest ±0.1V). For example, when the battery voltage is at a maximum charge of 4.2V, the power indicator will blink 4 times, followed by 1.5 seconds pause and 2 more blinks before entering the standby status. Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:

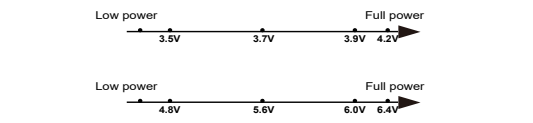

Notes: Cuando se utilizan 2 baterías CR123/RCR123 en serie, la linterna solo reportará el voltaje promedio entre las dos baterías.

Posicionamiento
Cuando la luz está apagada, presione el botón ligeramente para encender el indicador de posicionamiento. El indicador de posicionamiento azul parpadeará una vez cada 2 segundos para indicarle su ubicación. Esto sirve para alertarlo a los usuarios la ubicación de la MH23. Con la MH23 completamente cargada, permanecerá operativa durante 6 meses con el indicador de posicionamiento activado, y 12 meses de standby con el indicador de posicionamiento desactivado. Presione el botón ligeramente para salir de la función de posicionamiento.

ATR (Regulación Avanzada de Temperatura)

Con el módulo de Regulación Avanzada de Temperatura, la MH23 regula su intensidad y se adapta al medio ambiente, manteniendo un rendimiento óptimo.

Cambio de baterías

Cambie las baterías cuando la intensidad parece débil o la linterna no responde.

Mantenimiento

Cada 6 meses, los paquetes deberán ser limpiados con un paño limpio, seguido a esto aplique una fina capa de lubricante a base de silicon.

Servicio de garantía

Todos los productos NITECORE® tienen garantía de calidad. Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de adquisición. Después de 60 meses, aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se cancelará en cualquiera de las siguientes situaciones:

- El/los producto(s) no desmontado(s), reconstruido(s) o modificado(s) por partes no autorizadas.
- El/los producto(s) está(n) dañado(s) por uso inapropiado (Por ejemplo, instalación de baterías con la polaridad invertida)
- El/los producto(s) está(n) dañado(s) por fugas de líquidos.
- La garantía no cubre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el distribuidor nacional de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com. El sitio web oficial de Nitecore preveerá en caso de cambios en los datos del producto.

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. DOA/defective products can be exchanged for replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products will be repaired free of charge for a period of 60 months from the date of purchase. After 60 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, plus the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified in all of the following situations:

- The product(s) is/are broken down, reconstructed and /or modified by unauthorized parties.
- The product(s) is/are damaged through improper use. (i.e. reverse polarity installation)
- The product(s) is/are damaged by leakage of liquids.
- The warranty does not cover products and services of NITECORE®, please contact your national NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com. The Nitecore official website shall prevail in case of any product data changes.

(Español) MH23 Manual de usuario

Características

- Linterna compacta recargable de alto rendimiento
- Utiliza un LED CREE XPHP35 HD que emite una potencia máxima de 1800 lúmenes
- Reflectors "Precision Digital Optics Technology" para máxima precisión de la luz
- Reflector para reducir el momento del cristal combinado con "Tecnología Óptica de Precisión Digital" para un rendimiento extremo del reflector
- Intensidad máxima del haz de hasta 21600cd y distancia máxima del haz de hasta 294 metros
- Utiliza un botón de dos etapas para controlar todas las funciones
- Circuito de corriente constante de alta eficiencia para una duración de batería de hasta 330 horas
- Luz indicadora de encendido integrado, muestra el nivel restante de la batería (patente, NO. ZL20122005767.4)
- El indicador de encendido muestra el voltaje de la batería (precisión de 0.1V)
- Circuito inteligente de carga para baterías Li-ion (vía puerto de carga Micro-USB)
- Tecnología avanzada de regulación de temperatura (ATR)
- Protección contra polaridad invertida
- Lente óptica con recubrimiento anti-reflejante
- Construida con una robusta aleación de aluminio de grado aeronáutico
- Aleación de aluminio con un fuerte anodizado militar grado HAIII
- IPX8 resistente al agua (sumergible 2 metros)
- Resistente a impactos de 1.5 metros
- Capaz de soportarse sobre el extremo trasero

Especificaciones

Largo: 4.38"(11.3mm)
Cable USB, funda, clip, correa, cubierta de caucho, O-ring de repuesto
Diámetro de la cabeza: 1.25"(31.8mm)
Diámetro trasero: 1.725(44mm)
Peso: 3.39oz(96.2g)

Opciones de batería

	Tamaño	Voltaje nominal	Compatible
NITECORE NL1835PH (3500mAh)	18650	3.6V	SI (Recomendada y puede ser recargada)
Batería Li-ion IMR18650 (salida ≥ 8A)	IMR18650	3.6V	SI (Recomendada y puede ser recargada)
Batería Li-ion18650 (salida ≥ 8A)	18650	3.7V	SI (Puede ser recargada)
Batería primaria de Lito	CR123	3V	SI (Compatible pero NO puede ser recargada)
Batería Li-ion recargable	RCR123	3.7V	SI (Compatible pero NO puede ser recargada)
Batería Li-ion18650 (salida < 8A)	18650	3.7V	NO

Parámetros técnicos

FLI STANDARD	Turbo	High	Mid	Low	ULTRA-LOW	Strobe	SOS	Baliza
	1800 lúmenes	760 lúmenes	260 lúmenes	55 lúmenes	1 lumen	1800 lúmenes	1800 lúmenes	1800 lúmenes
① 1xIMR18650	*30min	1h45min	4h45min	19h	300h	—	—	—
① 1x18650	*30min	2h	5h15min	21h	330h	—	—	—
② 2xCR123	—	1h30min	4h	17h	200h	—	—	—
	294m	195m	112m	50m	8m	—	—	—
	21600cd	9500cd	3160cd	630cd	15cd	—	—	—
	1.5m(Resistente a impactos)							
	IPX8, 2m(resistente al agua y sumergible)							

NOTA: Los datos aquí mencionados han sido medidos de acuerdo con los estándares internacionales de pruebas de linternas ANSI/NEMA FL1, usando 1 batería IMR 18650 (3.6V, 3100mAh), 1 batería 18650 (3.7V, 3500mAh) o 2 baterías CR123 (3V, 1700mAh) bajo condiciones de laboratorio. Los datos pueden variar en el uso real debido al uso de diferentes baterías o condiciones ambientales.

- La duración en modo de encendido se calcula sobre la base de aritmética teórica.
- El modo Turbo 1800 lúmenes requiere el uso de baterías recargables IMR18650 o 18650 Li-ion con corriente de salida superior a 8A. El modo Turbo no es accesible con baterías CR123A o RCR123A.

Instrucciones de operación

Instalación de las baterías

Inserte las baterías como se muestra en el diagrama:

Nota: Después de instalar las baterías, el indicador de voltaje debajo del botón de encendido parpadeará para indicar el voltaje de la batería.

Por favor consulte la sección "Consejos de carga" de este manual para más detalles.

Advertencia

- Asegúrese que la(s) batería(s) está(n) insertada(s) con el polo positivo (+) apuntando hacia la cabeza de la linterna. La MH23 no funcionará con las baterías insertadas incorrectamente.
- Evite la exposición directa del haz de luz a los ojos.
- Cuando el nivel de carga de la batería Li-ion IMR 18650 es bajo, por favor deje de usarla y recargue la batería.
- Cuando deje la linterna en una mochila, por favor añójela la tapa trasera para prevenir activación accidental de la linterna; cuando deje la linterna sin usar por largos periodos de tiempo, por favor remueva todas las baterías para prevenir fugas de las baterías.

ON/OFF

Este producto utiliza un botón de encendido de dos etapas (similar al disparador de una cámara). El acceso a las distintas funciones dependerá de cuánta presión aplique al botón.

Encendido: Cuando la luz está apagada, presione el botón hasta el fondo para encender la linterna y entrar al modo utilizado previamente.

Apagado: Cuando la luz está encendida, presione el botón hasta el fondo para apagar la luz.

Cambio de niveles de intensidad

Cuando la luz está encendida, presione el botón ligeramente para cambiar entre "Ultrabajo- Bajo-Medio-Alto-Turbo". (La MH23 memoriza el nivel de intensidad utilizado previamente y regresará a él la siguiente vez que sea encendida).

Acceso: Cuando la luz está encendida, presione el botón hasta el fondo para apagar la luz.

Acceso directo a Ultrabajo: Cuando la luz está apagada, presione el botón ligeramente por 0.6 segundos para entrar al modo Ultrabajo.

Acceso directo a Turbo: Cuando la luz está apagada, presione el botón hasta el fondo y manténgalo presionado para entrar a Turbo momentáneo. Suelte el botón para apagar la luz; Cuando la luz está encendida, presione el botón ligeramente para entrar a Turbo momentáneo, y regrese al nivel de intensidad utilizado previamente liberando la presión.

Acceso a los modos especiales (Estrobo/SOS/Baliza)

Cuando la luz está encendida, presione el botón hasta el fondo por más de 0.6 segundos para encender el Estrobo. Cuando el Estrobo está encendido, toque el botón rápidamente para cambiar entre "SOS-Baliza-Estrobo". En modo SOS, presione el botón ligeramente por más de 0.6 segundos para entrar al modo Estrobo. Presione el botón hasta el fondo para salir.


Carga

- La MH23 es capaz de cargar una batería Li-ion 18650 protegida usando el cable USB. Conecte un extremo del cable USB al puerto USB de la MH23 y el otro extremo a un puerto universal USB como se muestra en la imagen adjunta. Bajo condiciones normales de carga, el indicador azul parpadeará cada 1.5 segundos. Cuando la carga está completa, el MH23 terminará la carga automáticamente, y el indicador azul se quedará iluminado. Si un problema (daño en la batería, polaridad invertida, cabeza o tapa trasera mal apretadas, etc.) es detectado, la MH23 dejará de cargar y el indicador azul parpadeará rápidamente.
- Cargar completamente una batería Li-ion 18650 agotada tomará aproximadamente 6 horas.
- Durante la carga, presione el botón ligeramente/hasta el fondo, y el indicador azul parpadeará para reportar el voltaje.
- Al desconectar el cable, el indicador azul parpadeará para reportar el voltaje.

Consejos de carga

Cada vez que la batería sea instalada, el indicador azul debajo del botón indicará el voltaje de la batería (cercano a 0.1V).

Por ejemplo, cuando el voltaje de la batería está al máximo de 4.2 V, el indicador de batería parpadeará 4 veces, seguido por una pausa de 1.5 segundos y dar 2 parpadeos más antes de entrar en el modo de espera.

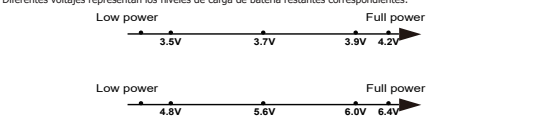

Notes: Cuando se utilizan 2 baterías CR123/RCR123 en serie, la linterna solo reportará el voltaje promedio entre las dos baterías.

Posicionamiento

Cuando la luz está apagada, presione el botón ligeramente para encender el indicador de posicionamiento. El indicador de posicionamiento azul parpadeará una vez cada 2 segundos para indicarle su ubicación. Esto sirve para alertarlo a los usuarios la ubicación de la MH23. Con la MH23 completamente cargada, permanecerá operativa durante 6 meses con el indicador de posicionamiento activado, y 12 meses de standby con el indicador de posicionamiento desactivado. Presione el botón ligeramente para salir de la función de posicionamiento.

ATR (Regulación Avanzada de Temperatura)

Con el módulo de Regulación Avanzada de Temperatura, la MH23 regula su intensidad y se adapta al medio ambiente, manteniendo un rendimiento óptimo.

Cambio de baterías

Cambie las baterías cuando la intensidad parece débil o la linterna no responde.

Mantenimiento

Cada 6 meses, los paquetes deberán ser limpiados con un paño limpio, seguido a esto aplique una fina capa de lubricante a base de silicon.

Servicio de garantía

Todos los productos NITECORE® tienen garantía de calidad. Todo producto DOA / defectuoso puede ser reemplazado por medio de un distribuidor local en los primeros 15 días después de la compra. Después de 15 días todos los productos NITECORE® defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo por un periodo de 60 meses a partir de la fecha de adquisición. Después de 60 meses, aplicará una garantía limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, más el costo de accesorios o recambio de piezas.

La garantía se cancelará en cualquiera de las siguientes situaciones:

- El/los producto(s) no desmontado(s), reconstruido(s) o modificado(s) por partes no autorizadas.
- El/los producto(s) está(n) dañado(s) por uso inapropiado (Por ejemplo, instalación de baterías con la polaridad invertida)
- El/los producto(s) está(n) dañado(s) por fugas de líquidos.
- La garantía no cubre productos y servicios de NITECORE®, favor de ponerse en contacto con el distribuidor nacional de NITECORE® o envíe un correo electrónico a service@nitecore.com. El sitio web oficial de Nitecore preveerá en caso de cambios en los datos del producto.

Allgemeine Hinweise
Allerhalten gehören nicht in den Hausmüll. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager zurückgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Rückgabe von Batterien gesetzlich verpflichtet.

(Deutsch) MH23 Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften

- Handlicher wiederaufladbarer Hochleistungs-Scheinwerfer
- Verwendet eine CREE XPHP35 HD LED für max. 1800 Lumen
- "Crystal Coating"-Technologie kombiniert mit "Precision Digital Optics"-Technologie für extreme Reflektorleistung
- Max. Spitzelintensität: 21600 cd
- Max. Leuchtbreite bis zu 294 Meter
- Zweistufiger Schalter zur Steuerung aller Funktionen
- Hocheffiziente Konstantstromschaltung für eine Leuchtdauer von bis zu 330 Stunden
- Die integrierte LED zeigt die verbleibende Batterieleistung an (Gebrauchsmuster Nr. ZL20122005767.4).
- Anzeige der Batteriespannung (auf 0,1 V genau)
- Intelligente Ladeschaltung für Li-Ionen-Akkus (über Micro-USB-Ladeanschluss)
- Integrierte Temperaturregelung (ATR)
- Vergölgungsschutz
- Gehäuseteile ultra-klares Mineralglas mit Antireflexbeschichtung
- Hergestellt aus Luftfahrt-Aluminium-Legierung und hart eloxiert nach HAIII-Militär-Standard
- Wasserdicht nach IPX8 (zwei Meter tauchfähig)
- Stoßfeste Fallhöhe bis 1,5 m
- Resistenz zu impacts de 1.5 m
- Capaz de soportarse sobre el extremo trasero

Technische Daten

Länge: 111,3 mm
Kopfdurchmesser: 31,8 mm
Gehäusedurchmesser: 25,4 mm
Gewicht: 96,2 g (ohne Batterie)

Zugelassene Batterien und Akkus

	Art	Spannung	Kompatibilität
NITECORE NL1835PH (3500mAh)	18650	3,6 V	Ja (empfohlen, kann wieder aufgeladen werden)
Wiederaufladbarer IMR18650 Li-Ionen Akku	IMR18650	3,6 V	Ja (empfohlen, kann wieder aufgeladen werden)
18650 Li-Ionen Akku (Output ≥ 8A)	18650	3,7 V	Ja (kann wieder aufgeladen werden)
Standard Lithium Batterie	CR123	3V	Ja (kann aber NICHT wieder aufgeladen werden)
Wiederaufladbarer Lithium Akku	RCR123	3,7V	Ja (kann aber NICHT wieder aufgeladen werden)
18650 Lithium-Batterie (Output < 8A)	18650	3,7V	NEIN

Heligkeit und Leuchtdauer

FLI STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRA-LOW	Strobe	SOS	Beacon
	1800 LUMEN	760 LUMEN	260 LUMEN	55 LUMEN	1 LUMEN	1800 LUMEN	1800 LUMEN	1800 LUMEN
① 1xIMR18650	*30min	1h45min	4h45min	19h	300h	—	—	—
① 1x18650	*30min	2h	5h15min	21h	330h	—	—	—
② 2xCR123	—	1h30min	4h	17h	200h	—	—	—
	294m	195m	112m	50m	8m	—	—	—
	21600cd	9500cd	3160cd	630cd	15cd	—	—	—
	1,5 m bruchfeste Fallhöhe							
	IPX8, 2m (wasserdicht und tauchfähig)							

HINWEIS:

Die angegebenen Werte wurden nach internationalen ANSI/NEMA FL1 Standard unter Verwendung von 1 x Nitecore 18650 Akku (3.6V, 3100mAh), 1 x 18650 Akku (3.7V, 3500mAh) oder 2 x CR123-Batterien (3V, 1700mAh) im Testlabor ermittelt. Die Werte können im Alltag, je nach Batteriezustand, -typ, individuellen Nutzungsgewohnheiten und Umweltverhältnissen abweichen.

Die Leuchtdauer im "TURBO-Mode" wurde rechnerisch ermittelt.

- Der Turbo-Modus mit 1800 Lumen erfordert die Verwendung von wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkus IMR18650 oder 18650-Akkus mit einem Ausgangsstrom von mehr als 8A. Der Turbo-Mode funktioniert nicht mit CR123A-Batterien oder RCR123A-Akkus.

Bedienungsanleitung

Einsetzen der Batterie
Legen Sie die Akkus/Batterien - wie dargestellt - mit dem positiven Pol (+) in Richtung Lampenkegel ein.

HINWEIS:

- Entfernen Sie den Silikat-Beutel, bevor Sie die Batterien/Akkus einsetzen.
- Nach dem Einsetzen der Akkus/Batterien leuchtet die LED unter dem Schalter, um die Batteriespannung anzuzeigen.
- Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Power-Tipps" in dieser Anleitung.
- WARNING:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Batterien/Akkus mit dem positiven Pol (+) zum Lampenkegel in die Batterie/Akkus-Einbaueinheit eingelegt werden.
 - Die MH23 funktioniert mit falsch eingelegten Batterien/Akkus nicht.
 - Richten Sie den Lichtstrahl nicht direkt in die Augen.
 - Wenn der Ladestand des IMR18650 Li-Ionen-Akkus niedrig ist, besenden Sie die Nutzung und laden Sie den Akku auf.
 - Wenn die MH23 in einem Rucksack aufbewahrt wird, lösen Sie bitte die Deckkappe, um ein versehentliches Aktivieren der Taschenlampe zu verhindern. Wenn die MH23 längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie bitte alle Batterien/Akkus, um ein Auslaufen der Batterien/Akkus zu verhindern. Legen Sie Batterien/Akkus mit dem positiven Pol (+) in Richtung Lampenkegel ein.

Ein-/Ausschalten

Diese Lampe verwendet einen zweistufigen Schalter (ähnlich einem Kamera-Auslöser). Der Zugriff auf die verschiedenen Funktionen hängt davon ab, wie stark der Schalter gedrückt wird.

Ein-/Ausalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie den Schalter ganz nach unten, um das Licht einzuschalten. Es wird der zuvor verwendete Modus genutzt.

Ausschalten: Wenn das Licht an ist, drücken Sie den Schalter ganz nach unten, um das Licht auszuschalten.

Wechsel der Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter nur halb durch, um wiederholt fortlaufend durch die Helligkeitsstufen "Ultralow"- "Low"- "Mid"- "High" und "Turbo" zu schalten. (Die MH23 speichert die zuvor verwendete Helligkeitsstufe und startet mit dieser beim nächsten Einschalten.)

Wegchsel der Helligkeitsstufen

Wenn das Licht eingeschaltet

